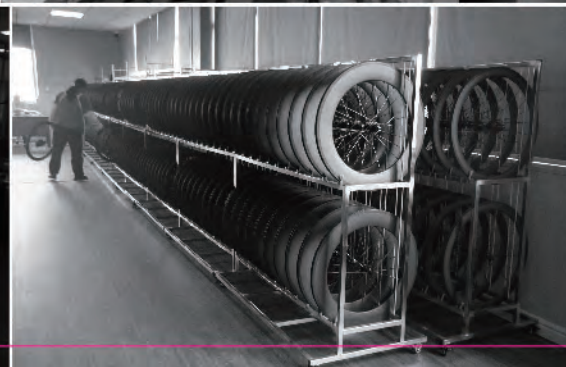
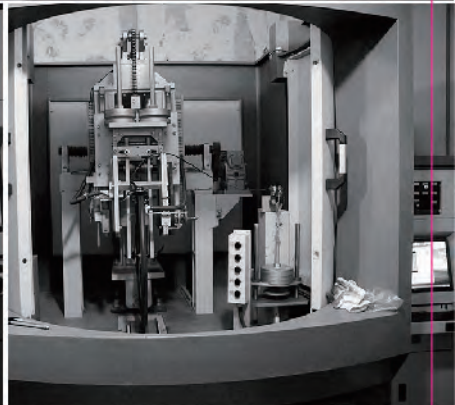
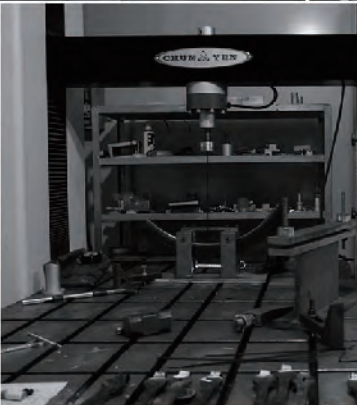
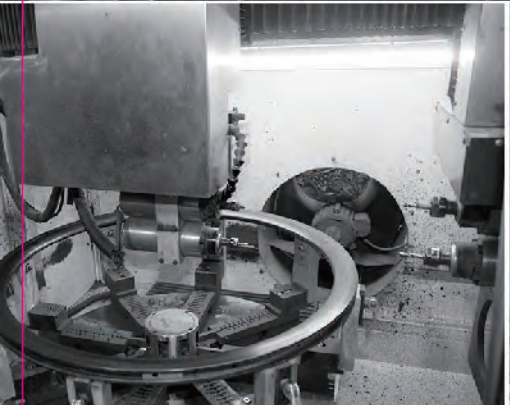
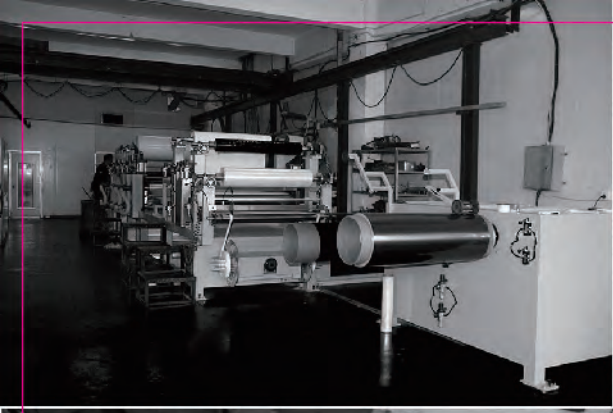


CARBON WHEELS & WHEELSETS
CARBON LIGHTER FASTER
DRAIS-BIKES.COM





HEIGHT(高度): 24MM 30MM 35MM 38MM 40MM 45MM 50MM 55MM 60MM 65MM 88MM



❑	700C公路輪圈	01
▪	輪圈寬度 28	01
▪▪	輪圈寬度 27.30.31	02
▪▪▪	輪圈寬度 25	02
▪▪▪▪	輪圈寬度 23	05
▪▪▪▪▪	公路/死飛	07
❑	山地輪圈	08
❑	小輪車輪圈	09
❑	滑步車/三刀輪	11
❑	輪椅圈	12
❑	碳輻條	13
❑	花鼓	14
❑	輪圈表面紋理	14



公路 (V煞&碟煞) 真空一體輪圈 寬度28

CARBON ROAD TUBELESS RIM (V BRAKE & DISC BRAKE) 28

*建議裝胎尺寸: (28-622) 700-28C (32-622) 700-32C /RECOMMEND TIRE SIZE

25CU-28	35CU-28	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT			
		25CU-28	真空一體 Tubeless	25x28	590*	700c	UD	V煞380±15g			
		35CU-28		35x28	570*			碟煞360±15g			
		45CU-28		45x28	550*			V煞410±15g			
		50CU-28		50x28	540*			碟煞390±15g			
		55CU-28		55x28	530*			V煞435±15g			
									碟煞415±15g		
		50CU-28-CC-21H			(45-50)×28			540*		V煞450±15g	
		50CU-28-CC-24H			(45-50)×28			540*		碟煞430±15g	
		55CU-28-CC-24H			(50-55)×28			530*		V煞475±15g	
											碟煞455±15g

公路 (V煞&碟煞) 真空一體輪圈 寬度28

CARBON ROAD TUBELESS RIM (V BRAKE & DISC BRAKE) 28

*建議裝胎尺寸: 650B-28C 28-584 /RECOMMEND TIRE SIZE

45CU-28-650B	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
	45CU-28-650B	真空一體 Tubeless	45*28	512*	650B	UD	385±15g











CARBON ROAD TUBELESS RIM (DISC BRAKE) GRAVEL

*建議裝胎尺寸: (28-622) 700-28C (35-622) 700-35C /RECOMMEND TIRE SIZE

型號 MODEL	35CU-27	38CU-31	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
35CU-27			35CU-27	真空一體 Tubeless	35x27	569.5*	700c	3K / 12K / UD	360±15g
38CU-31		38CU-31	38x31		564*	480±15g			
44CU-30		44CU-30	44x30		552*	465±15g			
									

CARBON ROAD TUBELESS RIM (V BRAKE & DISC BRAKE) 25

*建議裝胎尺寸: (25-622) 700-25C (28-622) 700-28C /RECOMMEND TIRE SIZE

型號 MODEL	30CU-25	40CU-25	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
30CU-25			30CU-25	真空一體 Tubeless	30x25	580*	700c	UD	V煞 415±15g
40CU-25			40CU-25		40x25	560*			碟煞 395±15g 輕量版/SL 365±15g
45CU-25			45CU-25		45x25	550*			V煞 455±15g
55CU-25			55CU-25		55x25	530*			碟煞 430±15g 輕量版/SL 400±15g
38CU-25			38CU-25		38x25	564*			V煞 470±15g
50CU-25			50CU-25		50x25	540*			碟煞 445±15g 輕量版/SL 415±15g
60CU-25			60CU-25		60x25	520*			V煞 515±15g
88CU-25			88CU-25		88x25	464*			碟煞 495±15g 輕量版/SL 470±15g
									V煞 455±15g 輕量版/SL 425±15g
									碟煞 430±15g 輕量版/SL 400±15g
									V煞 490±15g 輕量版/SL 465±15g
									碟煞 460±15g 輕量版/SL 435±15g
									V煞 535±15g
									碟煞 510±15g 輕量版/SL 485±15g
									V煞 685±15g





*建議裝胎尺寸: (25-622) 700-25C (28-622) 700-28C
/RECOMMEND TIRE SIZE

NEW	45CU-25-CC	50CU-25-CC	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
			45CU-25-CC	真空一體 Tubeless	(40-45) x25	550*	700c	UD	440±15g
			50CU-25-CC		(45-50) x25	540*			450±15g
NEW	65CU-25-CC	80CU-25-CC	65CU-25-CC		(60-65) x25	510*			535±15g
			80CU-25-CC		(75-80) x25	480*			660±15g
NEW	46CU-25-AA	50CU-BL	46CU-25-AA		46x25	547.5*			440±15g
			50CU-BL		(40-50) x25	540*			450±15g















公路 (V煞&碟煞) 輪圈 寬度25

CARBON ROAD RIM (V BRAKE & DISC BRAKE) 25

*建議裝胎尺寸: (25-622) 700-25C (28-622) 700-28C
/RECOMMEND TIRE SIZE

開口 CLINCHER	管胎 TUBULAR	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
		38C-25	開口/Clincher	38x25	564*	700c	UD	V煞 445±15g 輕量版/SL 415±15g
		38T-25	管胎/Tubular					碟煞 420±15g 輕量版/SL 390±15g
375±15g								
		50C-25	開口/Clincher	50x25	540*			V煞 480±15g 輕量版/SL 455±15g
		50T-25	管胎/Tubular					碟煞 450±15g 輕量版/SL 425±15g
400±15g								
		60C-25	開口/Clincher	60x25	520*			V煞 525±15g
		60T-25	管胎/Tubular					碟煞 500±15g 輕量版/SL 475±15g
450±15g								
		88C-25	開口/Clincher	88x25	464*			V煞 675±15g 輕量版/SL
		88T-25	管胎/Tubular			570±15g		
		38C-25-K	開口/Clincher	38x25	564*	V煞 445±15g 輕量版/SL 415±15g		
		50C-25-K		50x25	540*	V煞 480±15g 輕量版/SL 455±15g		

公路 (V煞&碟煞) 偏心圈 寬度25

CARBON ROAD OFF-CENTER RIM (V BRAKE & DISC BRAKE) 25

*建議裝胎尺寸: (25-622) 700-25C (28-622) 700-28C
/RECOMMEND TIRE SIZE

型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT	
	40C-25 PX	開口 Clincher	40x25	559.5*	700c	3K / 12K / UD	425±20g



CARBON ROAD RIM (V BRAKE & DISC BRAKE) 25

*建議裝胎尺寸: (25-622) 700-25C (28-622) 700-28C /RECOMMEND TIRE SIZE






開口 CLINCHER	管胎 TUBULAR	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT		
		30C-25	開口/Clincher	30x25	580*	700c	UD	V煞 410±15g		
		30T-25	管胎/Tubular					碟煞 390±15g 輕量版/SL 360±15g		
		40C-25	開口/Clincher	40x25	560*			V煞 445±15g		
		40T-25	管胎/Tubular					碟煞 425±15g 輕量版/SL 395±15g		
		45C-25	開口/Clincher	45x25	550*			V煞 460±15g		
		45T-25	管胎/Tubular					碟煞 440±15g 輕量版/SL 410±15g		
		55C-25	開口/Clincher	55x25	530*			V煞 510±15g		
		55T-25	管胎/Tubular					碟煞 490±15g 輕量版/SL 465±15g		
								355±15g		
								380±15g		
								395±15g		
								430±15g		

CARBON ROAD ALLOY RIM (V BRAKE) 23


















*建議裝胎尺寸: (23-622) 700-23C (25-622) 700-25C /RECOMMEND TIRE SIZE

38CA-23	50CA-23	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
		38CA-23	開口 Clincher	38x23	564*	700c	3K / 12K / UD	510±15g
		50CA-23		50x23	540*			570±15g
		60CA-23		60x23	520*			670±15g













*建議裝胎尺寸: (23-622) 700-23C (25-622) 700-25C
/RECOMMEND TIRE SIZE

開口 CLINCHER	管胎 TUBULAR	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT		
		24C-23	開口/Clincher	24x23	592*	700c	3K / 12K / UD	400±15g		
		38C-23	開口/Clincher	38x23	564*					440±15g
		50C-23	開口/Clincher	50x23	540*					470±15g
		60C-23	開口/Clincher	60x23	520*			530±15g		
		88C-23	開口/Clincher	88x23	464*			670±15g		



開口 CLINCHER	管胎 TUBULAR	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
		3X-55CU	真空 Tubeless	55x25 	700c	3K / 12K / UD	前輪/Front 880±20g 後輪/Rear 1000±20g
		3X-65C	開口/Clincher	65x23  3X-65C/T			前輪/Front 880±20g 後輪/Rear 1000±20g
		3X-70C	開口/Clincher	70x23  3X-70C/T			前輪/Front 880±20g 後輪/Rear 1000±20g
		CW3X-56C	開口/Clincher	56x23  CW3X-56C/T			前輪/Front 840±20g 後輪/Rear 950±20g
		4X-50T	管胎/Tubular	50x23  4X-50C/T			前輪/Front 870±20g 後輪/Rear 990±20g
		5X-56C	開口/Clincher	56x23  5X-56C/T			前輪/Front 1110±20g 後輪/Rear 1220±20g
		DL-C	開口/Clincher	 DL-C/T			後輪/Rear 1450±30g 輕量版/SL 後輪/Rear 1250±30g
		DL-T	管胎/Tubular				後輪/Rear 1250±30g 輕量版/SL 後輪/Rear 1150±30g
		DL-CU25	真空 Tubeless				後輪/Rear 1400±30g



	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	建議裝胎尺寸 RECOMMEND TIRE SIZE	重量 WEIGHT
	 27.5ER-27	XC	25x27	553*	27.5"	3K / UD	27.5"X1.50-2.15	360±15g 輕量版/SL 28H 290±15g
	 27.5ER-30		25x30				27.5"X1.70-2.25	390±15g
	 27.5ER-35		25x35				27.5"X2.0-2.55	430±15g
	 27.5ER-40	AM	30x40	543*			27.5"X2.2-3.0	475±15g
	 27.5ER-45		34x45	534*			27.5"X2.4-3.5	520±15g
NEW	 27.5ER-50		34x50				27.5"X2.4-3.5	535±15g
	 29ER-27	XC	25x27	591*	29"	3K / UD	29"X1.5-2.15	390±15g 輕量版/SL 28H 310±15g
	 29ER-30		25x30				29"X1.7-2.25	420±15g
	 29ER-35		AM				25x35	29"X2.0-2.55
	 29ER-35 2.6	28x35		585*			29"X2.0-2.55	450±15g
	 29ER-30	XC	30x30	581*			29"X1.7-2.25	425±15g
NEW	 29ER-M40	AM	30x40	579.5*			29"X2.2-3.0	520±15g









CARBON BMX RIM (V BRAKE & DISC BRAKE)

*建議裝胎尺寸: (349-451-406C) 23-28 /RECOMMEND TIRE SIZE

NEW	38C-25 305	38C-25 349	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT		
			38C-25 305	開口 Clincher	38x25	248*	16inch	3K / 12K / UD	240 ± 10g		
			38C-25 349		38x25	291.5*			270 ± 10g		
NEW	3X-25 349		3X-25 349		38x25					V BRAKE 前輪/Front 390 ± 15g 後輪/Rear 490 ± 15g DISC BRAKE 前輪/Front 425 ± 15g 後輪/Rear 535 ± 15g	
	38C-25 355		38C-25 355			38x25	298*		18inch		270 ± 10g
NEW	38C-25 406	3X-25 406	38C-25 406			38x25	349*				320 ± 15g
			3X-25 406			40 × 25	V BRAKE 前輪/Front 450 ± 15g 後輪/Rear 515 ± 15g DISC BRAKE 前輪/Front 485 ± 15g 後輪/Rear 560 ± 15g				
NEW	40C-25-CC 406		40C-25-CC 406				(40-35) × 25				345*
NEW	45C-25 406		45C-25 406		45x25	335*			350 ± 15g		







CARBON BMX RIM (V BRAKE & DISC BRAKE)

*建議裝胎尺寸: (349-451-406C) 23-28 /RECOMMEND TIRE SIZE

NEW	38C-25 451	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT	
		38C-25 451	開口 Clincher	38×25	393*	20inch	3K / 12K / UD	340±15g	
NEW		45C-25 451		45×25	379*			345±15g	
		45C-25 451							
		451-DL							V BRAKE 後輪/Rear 765±15g DISC BRAKE 後輪/Rear 810±15g
		50C-23 451			50x23			369*	360±15g
NEW		50C-25-CC 451			(50-45) × 25			369*	350±10g
		50C-25-CC 451							
NEW		3X-25 451			45x25				V BRAKE 前輪/Front 550±15g 後輪/Rear 645±15g DISC BRAKE 前輪/Front 600±15g 後輪/Rear 720±15g
		3X-25 451							

CARBON BALANCE BIKE RIM

*建議裝胎尺寸: 12"X1.75-2.4
/RECOMMEND TIRE SIZE

型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD* (MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT	
12er-30	開口 Clincher		25x30	12inch	3K / 12K / UD	120±10g 80-100psi 輕量版/SL 95±10g 50-70psi	
12er-25-18			18x25			181.5*	115±10g 80-100psi 輕量版/SL 90±10g 50-70psi
12er-BL			25x25			169*	120±10g 50-70psi
12er-3X-20			20x25				200±10g
12er-3X-18			18x25				185±10g
14er-30			30x30	210*		14inch	150±10g 50-70psi



碳纖維 輪椅圈 24ER

CARBON FIBER WHEELCHAIR WHEELS 24ER

*建議裝胎尺寸: 23C-540 25C-540
/RECOMMEND TIRE SIZE

開口 CLINCHER	型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
	45C-23-540	開口/Clincher	45x23	467*	24er	3K/ UD	410±15g

碳纖維 輪椅手扶圈 24ER

CARBON FIBER WHEELCHAIR HAND PUSH RING 24ER

型號 MODEL	類型 TYPE	截面圖 高和寬 PROFILE DXW	ERD*(MM)	尺寸 SIZE	表面 FINISHING	重量 WEIGHT
	SFQ-540	(26-23) x20		24er	3K/ UD	170±15g





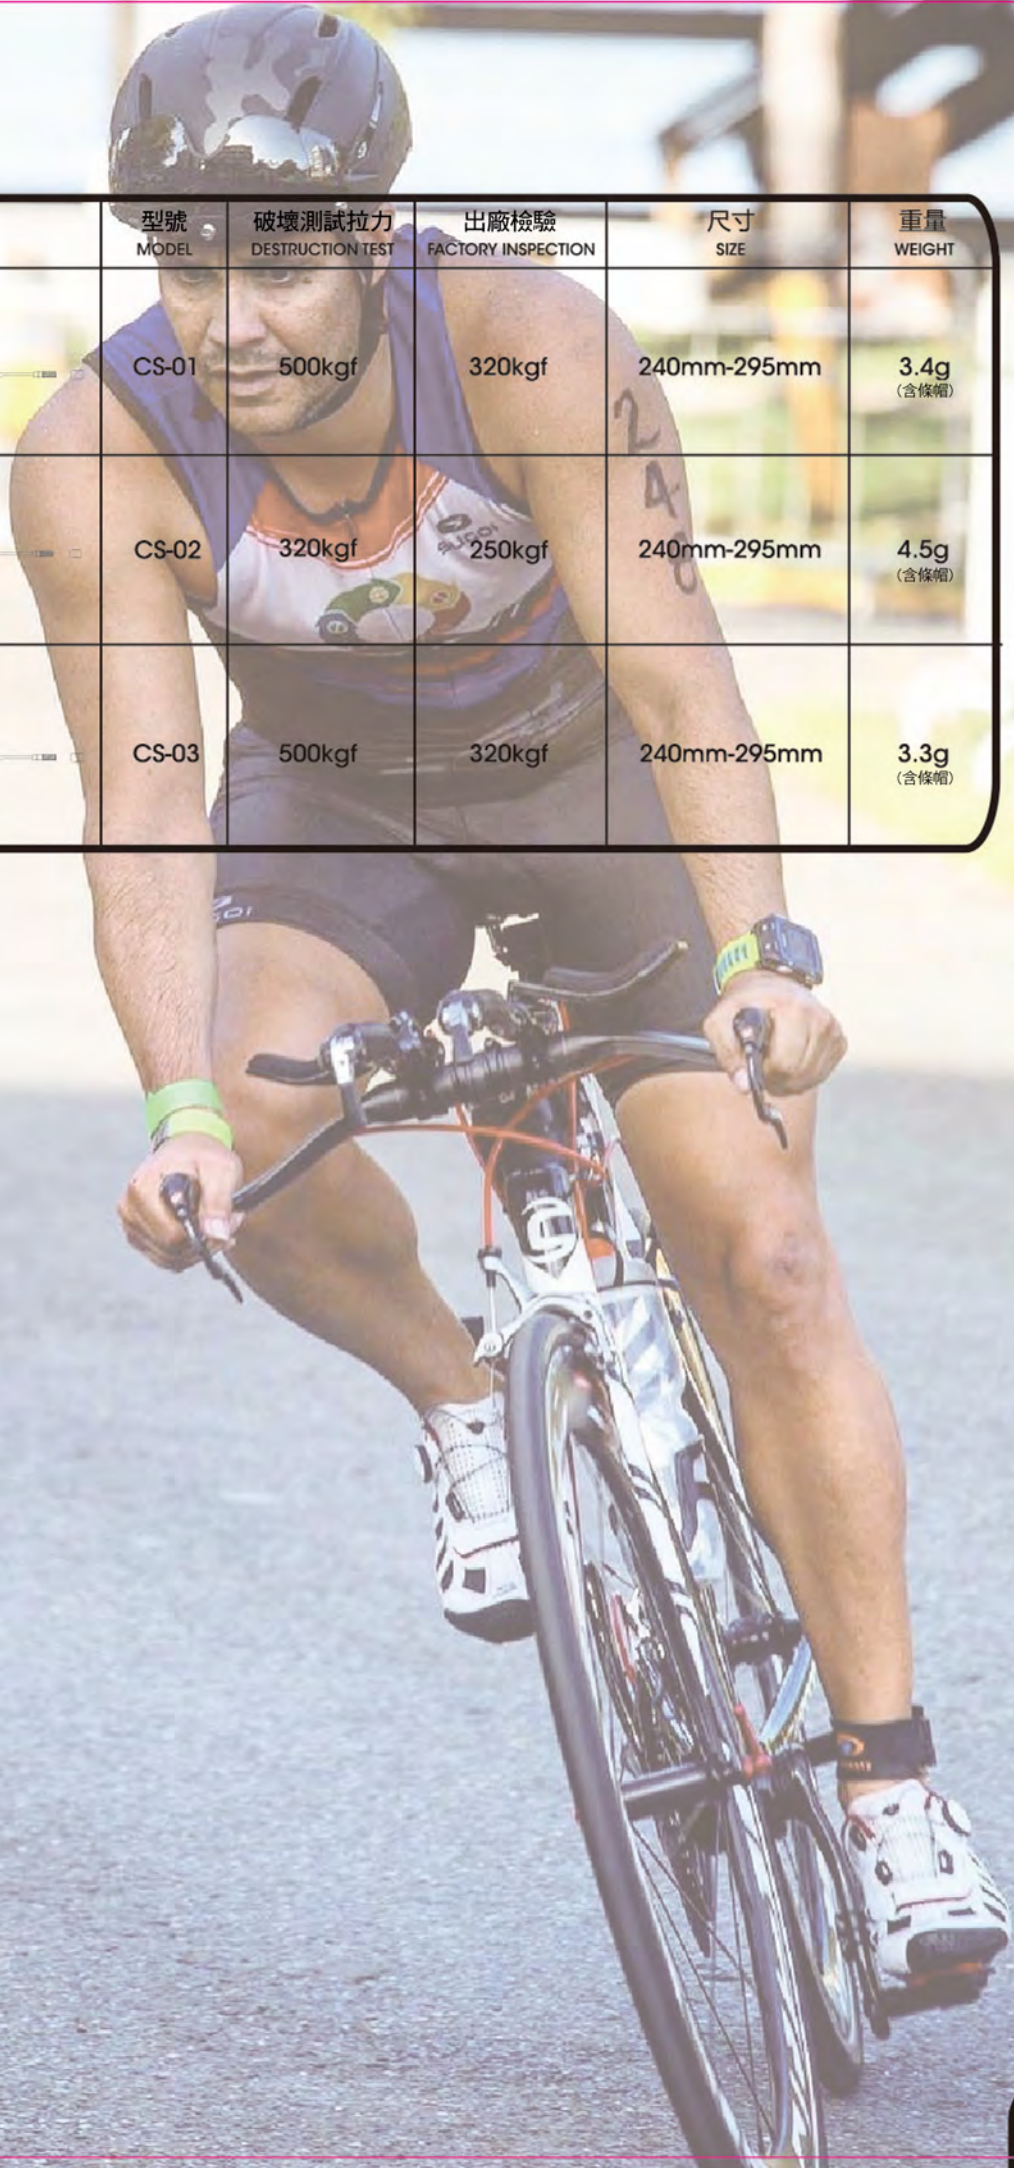


碳輻條

CARBON SPOKE

NEW

	型號 MODEL	破壞測試拉力 DESTRUCTION TEST	出廠檢驗 FACTORY INSPECTION	尺寸 SIZE	重量 WEIGHT
	CS-01	500kgf	320kgf	240mm-295mm	3.4g (含條帽)
	CS-02	320kgf	250kgf	240mm-295mm	4.5g (含條帽)
	CS-03	500kgf	320kgf	240mm-295mm	3.3g (含條帽)



ROAD

& V BRAKE



R7(320g) **R11**(290g) **R13**(298g) **R18**(311g) **R24**(296g) **R30**(261g) **R32**(317g)



R35(297g) **R36**(298g) **R40**(319g) **291**(321g) **DT240**(307g) **DT350**(374g)

& DISC BRAKE



CX2(341g) **CX3**(340g) **CX4**(359g) **CX5**(370g) **CX6**(316g) **CX9**(352g) **CX10**(370g) **CX16**(320g)



CX18(355g) **CX20**(355g) **CX22**(377g) **CX26**(380g) **791-792**(402g) **411-412**(327g)





MTB



DT240(325g) **DT350**(356g)



DT240(312g) **DT350**(363g)





吉米德科技實業有限公司
Jimmy Dear Technology INC.

地址：台中市西屯區忠義街73號8F之2

Address: 8F - 2 No. 73 Zhung Yi Street, Taichung Taiwan

網站/Web: www.drais-bikes.com

郵箱/E-mail: service@drais-bikes.com

電話/Tel: +886-4-23146161

